

ZESTAWIENIE TRÓJNIKÓW WŁĄCZENIOWYCH TYPU TDWG ANSI 600 DO WSPAWANIA NA CZYNNYCH GAZOCIĄGACH


**Typoszeregi trójników TDWG ANSI 600
DN50, DN80, DN100, DN 125, DN150, DN200,
DN250, DN 300, DN350, DN400, DN500, DN700.**

Trójniki włączeniowe typu ANSI 600 umawiają wykonania na czynnych stalowych rurociągach:

- nawiercenia rur pod ciśnieniem (operacja hot-tap)
- wstrzymania przepływu gazu (operacje stopowania i balonowania)

Parametry pracy

- maksymalne ciśnienie robocze: MOP 100 bar (klasa ANSI600),
- zakres temperatur: -30°C - +50°C

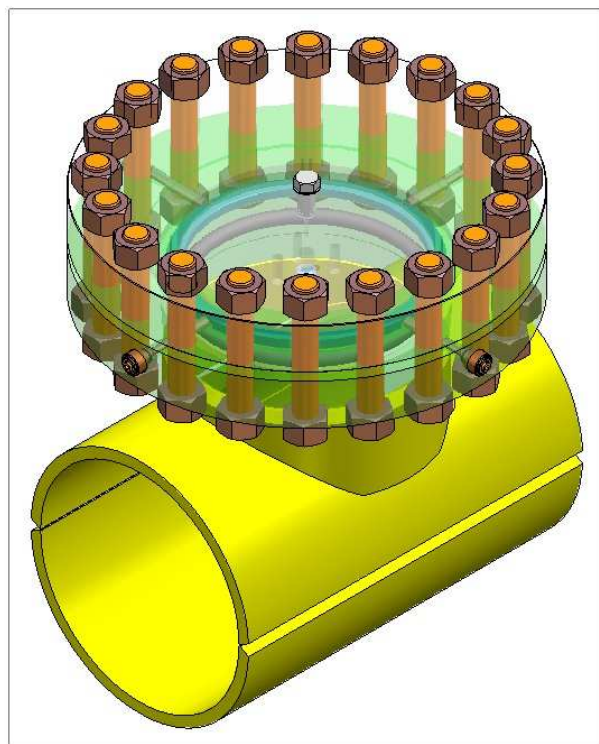

Aprobata Techniczna INIG nr AT/2016-03-12 wydanie I/2016